

DFI6556A

5 MP 網路球型攝影機



Key Features

- 高達500萬像素的解析度
- 最大2560 × 1920 @20fps
- 2.8 mm / 4 mm / 6 mm / 8 mm / 12 mm 固定鏡頭
- H.265, H.265+, H.264+, H.264
- 120dB寬動態範圍
- 3D數位降噪
- 12 VDC & PoE (802.3af)
- 紅外線投射距離：可達30米
- 支援本機儲存，最高128 GB
- 聲音I/O，警報I/O
- IP67, IK10
- 3軸調整




Specification

鏡頭	
攝影元件	1/2.9" Progressive Scan CMOS
最低照度	Color: 0.01 lux @(F1.2, AGC ON), 0 lux with IR
電子快門	1/3 s to 1/100,000 s
慢速快門	支援
鏡頭	2.8mm, 水平視野: 81° 4mm, 水平視野: 63.5° 6mm, 水平視野: 50° 8mm, 水平視野: 33° 12mm, 水平視野: 16°
鏡頭座	M12
光圈	F2.0
日夜模式	紅外線濾光片
DNR	3D DNR
寬動態範圍	120dB
3軸調整	水平: 0° to 355°, 垂直: 0° to 75°, 旋轉: 0° to 355°
壓縮標準	
影像壓縮	主流: H.265 / H.264 子流: H.265 / H.264 / MJPEG 第三流: H.265 / H.264
H.264 Type	Main Profile/High Profile
H.264+	支援
H.265 Type	Main Profile
H.265+	支援
影像比特率	32 Kbps to 16 Mbps
聲音壓縮 (-S)	G.711/G.722.1/G.726/MP2L2
聲音比特率 (-S)	64Kbps(G.711)/16Kbps(G.722.1)/16Kbps(G.726)/32-128Kbps(MP2L2)
圖像	
最大解析度	2560 × 1920
主碼流	50Hz: 20 fps (2560 × 1920), 25 fps (2560 × 1440, 2048 × 1536, 1920 × 1080, 1280 × 720) 60Hz: 20 fps (2560 × 1920), 30 fps (2560 × 1440, 2048 × 1536, 1920 × 1080, 1280 × 720)
子碼流	50Hz: 25fps (640 × 360, 352 × 288) 60Hz: 30fps (640 × 360, 352 × 240)
三碼流	50Hz: 25fps (1280 × 720, 640 × 360, 352 × 288) 60Hz: 30fps (1280 × 720, 640 × 360, 352 × 240)
影像增強	BLC/3D DNR
影像設置	支援翻轉模式(長廊模式), 亮度, 對比度, 飽和度和銳利度可通過網頁瀏覽器和客戶端軟件調整
ROI (感興趣區域)	分別為主流和子流, 支援1個固定區域
日/夜開關	自動 / 排程 / 警報觸發
Audio (-S)	
環境噪聲濾波	支援
聲音I/O	支援, 單聲道
採樣率	16 kHz

網路	
網路儲存	支援microSD / SDHC / SDXC卡 (128G) 本地存儲, NAS, ANR(網路斷線回存功能)
報警觸發	位移偵測, 篡改警報, 網路斷線, IP地址衝突, 非法登錄, 硬碟已滿, 硬碟錯誤
通訊協定	TCP/IP, UDP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6
整合性	ONVIF (PROFILE S, PROFILE G), PSIA, CGI, ISAPI
一般功能	單鍵復位, 防閃爍, 三碼流, 自我檢測, 密碼保護, 隱私遮蔽, 浮水印, IP地址過濾
接口	
通訊接口	1個RJ45 10M / 100M 乙太網端口
聲音 (-S)	1路聲音輸入, 1路聲音輸出
警報 (-S)	1個警報輸入, 1個警報輸出
本機儲存	內建 microSD / SDHC / SDXC 插槽, 最高可達128 GB
智慧功能集	
行為分析	跨線檢測, 入侵檢測, 遺失物檢測, 增加物檢測
跨線檢測	跨越預定的虛擬線, 最多支援1個預定虛擬線
入侵檢測	進入預設的區域, 並在該區域做徘徊檢測
遺失物檢測	預設區域內的物體被被拿走, 像是展示品
增加物檢測	物體被遺留在預設區域內, 像是行李、錢包、危險物品
人臉檢測	人臉出現在影像中可以檢測到並觸發聯動方式
一般	
運行條件	-30 °C to +60 °C (-22 °F to +140 °F), Humidity 95% or less (non-condensing)
電源	12 VDC ± 25%, 6.2 W PoE(802.3af, class 3), 9 W
紅外線範圍	可達 30 米
防護等級	IP67, IK10
外形尺寸	Camera : Φ111×82.4mm (Φ4.4"×3.2") Package : 134×134×108mm (5.27"×5.27"×4.25")
重量	Camera : 500G

Dimensions

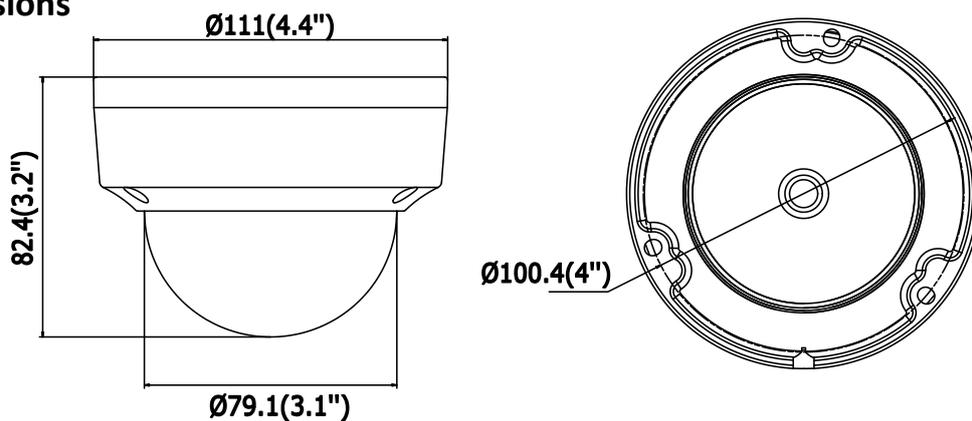

Unit: mm

Accessories



Inclined ceiling mount

DS-1259ZJ



Wall mount

DS-1272ZJ-110



Wall mount + junction box

DS-1272ZJ-110B



Pendant mount

DS-1271ZJ-110



Junction box

DS-1280ZJ-DM18



Corner mount

DS-1276ZJ



Vertical pole mount

DS-1275ZJ



Rain-proof cap

DS-1250ZJ