

# AHD / HD-TVI / HD CVI 轉 CVBS 之轉換器

產品型號： AD001HD1




## 功能：

- AD001HD1 為 AHD / HD-TVI / HDCVI 轉 CVBS 之轉換器
- 輸入支援 AHD/HD-TVI/HDCVI, 720p@25/30, 720p@50/60Hz, 1080p@25/30Hz
- CVBS 輸出支援 NTSC、PAL
- 具有 OSD 顯示目前輸入狀態
- Loop Out 環路輸出支援 UTC(UP The Coax) 同軸視控功能

## 外觀示意圖：

AD001HD1

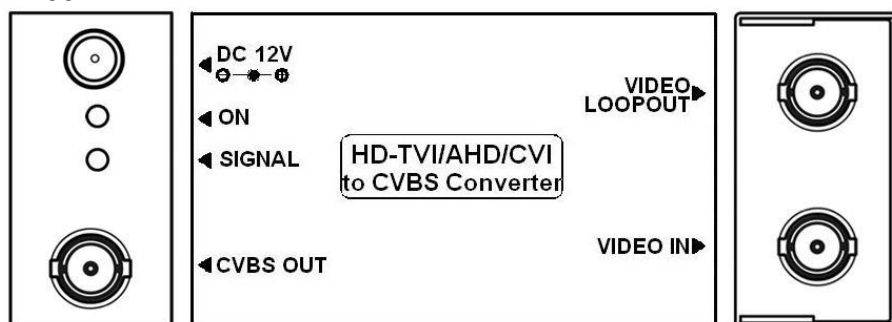


## 運用圖：



## 燈號說明：

電源指示 (綠燈)	恆亮 不亮	電源正常 未連接電源
訊號指示 (藍燈)	恆亮 不亮	接收到影像訊號 未接收到影像訊號

## DIP Switch 開關功能：

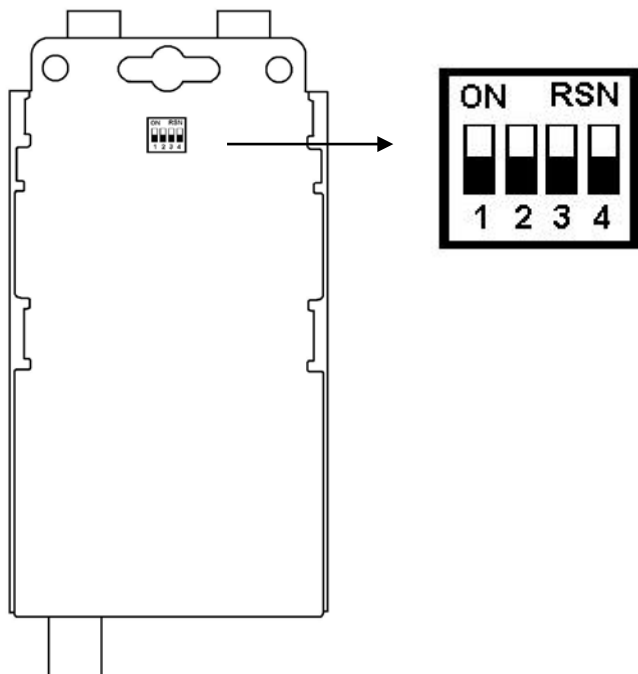

## 指撥開關說明：

- 1 ON 未接環路輸出時撥 ON  
OFF 已接環路輸出時撥 OFF
- 2 ON 切換影像輸出為 PAL 模式  
OFF 切換影像輸出為 NTSC 模式
- 3 功能保留
- 4 功能保留

## 注意事項：

當環路輸出未接到螢幕或 DVR 時，需將指撥開關 1 撥到 ON，避免影像錯誤或過亮

## 附屬配件：

品名	數量
AD001HD1	x 1
DC 12V 0.5A Adapter	x 2
螺絲包	x 1
橡膠墊	x 1
說明書	x 1

## 規格：

產品型號	AD001HD1
影像輸入	AHD/HD-TVI/ HD CVI, 720p@25/30, 720p@50/60Hz, 1080p@25/30Hz, NTSC, PAL
影像輸出	CVBS (NTSC、PAL)
影像端子	BNC x 3
開關	4Pin 指撥開關 x 1
電源變壓器	12V / 500mA
最大消耗電流	350mA
尺寸 mm	49.2 x 111.4 x 25
重量 g	140

RoHS CE FC

Rev.A 170505