


AC / DC 電源避雷器


ITEM NO.: SP001P

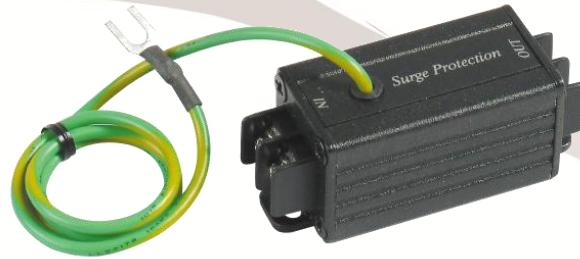

產品功能特性:

- 保護設備免於遭受瞬間突波或雷擊傷害
- 兩段式保護: AC / DC 130V
- 適用最大輸入電壓 AC40V , DC56V 電源
- 2 蕊端子電源輸入轉 2 蕊端子電源輸出
- 反應速度: 1ns

Installation View:

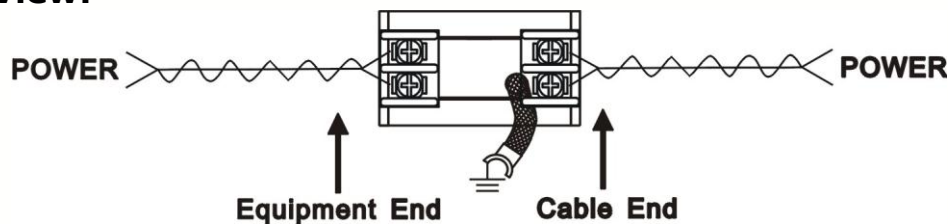

Specification:

ITEM NO.	SP001P
保護動作時間	1 ns
最大放電電壓	5 KV
雷擊壽命	300 次 of 100Amps
絕緣阻抗	10,000 MΩ
瞬間接地阻抗	Approx. 0Ω
頻寬	0~1 GHZ
瞬間擷取電壓	DC130V, AC130Vp-p, 65 Vrms at 10 Amps
接頭規格	2 蕊端子座轉 2 蕊端子座
尺寸(mm)	65x25x25
淨重(g)	65