

突波保護器

使用者手冊

產品型號：SP004
雙絞線傳輸用影像避雷器



特色

SP004 是一款突波保護器，透過雙絞線與高清類比或 RS485 設備連線，以防止受到突波損害。



功能

- 最高影像解析度達 4K (8MP)。
- 透過雙絞線連接設備。
- 反應時間小於 1ns。

運用圖

SP004

SP004

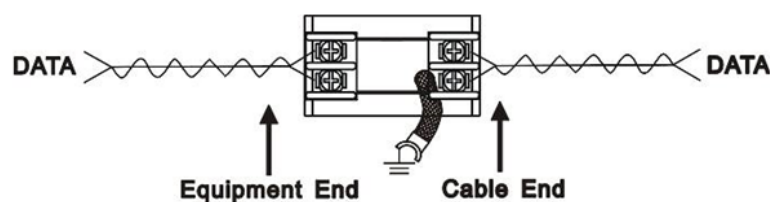

運用

- CATV 系統
- 電視天線
- 錄影機
- FM 接收器
- 影像攝影機和螢幕
- 多功器和四分割器

規格

產品型號	SP004
技術規格	
反應時間	Less than 1ns
最大突波電壓	4 KV
雷擊防護壽命	300 times (100A per surge)
輸入電源	0 to 1 GHz
電源承載能力	AC/ DC 130V, 65 Vrms@10 A
插入損失	Less than 0.2 dB
回波損耗 (75 Ω)	16dB
連接介面	
設備端	1 x 2-pin Terminal Block
線材端	1 x 2-pin Terminal Block
環境參數	
操作溫度	-10 to 75°C
儲存溫度	-40 to 90°C
溼度	95%
機體參數	
尺寸	82.5 x 25.4 x 25.4mm
重量	60g