

SR-1001T-HD & SR-1001R-HD HD 絞線影像放大器

SR-1001T-HD&SR-1001R-HD 絞線影像延長器

只要用一條 CAT5e 的網路線使用其中的 2 條訊號線作為傳輸介質即可延長各類攝影機的視頻訊號，不僅突破了原本使用同軸電纜線材傳輸長度的限制；也讓工程施工更加方便，節約成本使其靈活運用，此產品設備可以應用在如：傳輸距離不足、裝潢施工有限制.....等，配線不足要延長的場所。



SR-1001T HD




SR-1001R-HD

產品特性：

- 產品採用鋁合金外殼重量輕、體積小可直接放置於攝影機保護罩內可防塵、防潮，產品應用性更好。
- BNC 公頭設計，使得 SR-1001T-HD 可直接與攝像機連接，SR-1001R-HD 也可直接與 DVR 連接、減少轉接過程所可能出現的應用異常及信號損失，更適合集成安裝及應用。
- 傳輸距離長，當 SR1001T-HD&SR-1001R-HD 配對用一條 CAT5e 的網路線使用時，傳輸距離理論上視頻訊號 960H 或 AHD 最遠可達 800 米/CVI 最遠可達 600 米/TVI 最遠可達 500 米。
- 超低消耗功率設計<0.5W
- 採用快速穩定的彈簧式接線端子接口，施工安裝更迅速方便具體自動辨別功能。

連接示意圖：

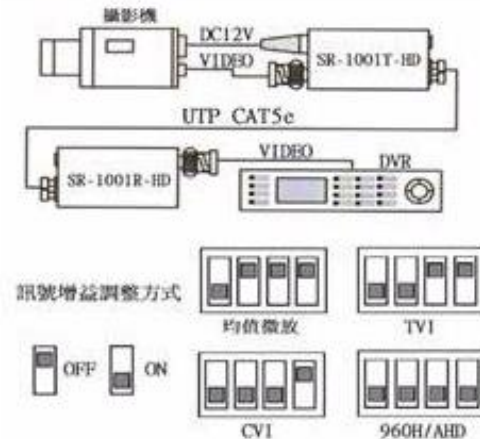

產品規格：

視頻輸入	0.5 – 1.0V p-p / 75Ω
視頻增益	增益曲線最大值 20 dB
視頻接口	BNC 公座
傳輸距離	CAT5e 網路線 960H&AHDD 達 800 米/ CVI 可達 600 米/ TVI 可達 500 米
視頻帶寬	30Hz ~ 50MHz
視頻調整方式	使用指撥開關可依序調整 960H&AHD/CVI/TVI 攝影機的訊號增益
DC 輸出通過最大電流	1A
輸入電壓/消耗電流	12V/40Ma
使用溫度/濕度範圍	0°C ~ +60°C / 10% to 85%RH (no condensation)
尺寸	65(W) x 39(D) x 24(H) (不含線材長度)

※ 規格如有變動，將不另行通知。