

16 路 1U 機架式網路 / PoE 避雷器


產品型號： SP016N，SP016P

SP016N 16 路 1U 機架式網路避雷器

- 設備端、線材端：各 16 個 RJ45 + 接地螺絲
- 支援 10/100/1000 Mbps
- 電腦網路設備如：NVR，電腦數據機，伺服器和多路輸入電腦設備等防雷專用


SP016P 16 路 1U 機架式以太網路供電 PoE 避雷器

- 設備端、線材端：各 16 個 RJ45 + 接地螺絲
- 保護 16 路 PoE 設備
- 支援 10/100/1000 Mbps
- 支援 Mid-Span 及 End-Span
- 支援 802.3af PoE

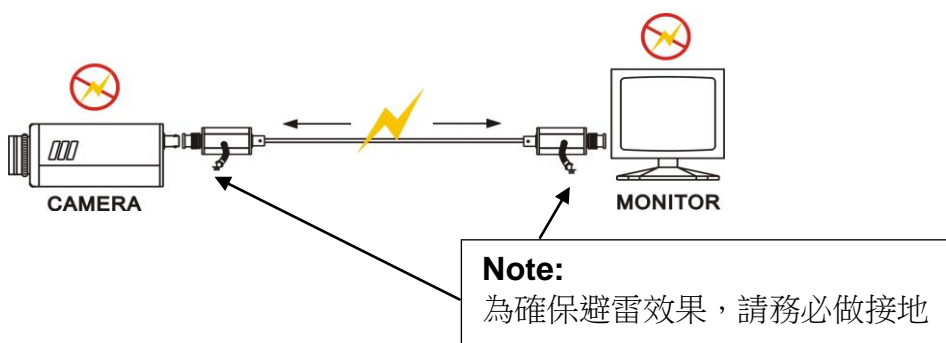

運用圖：

SP016N

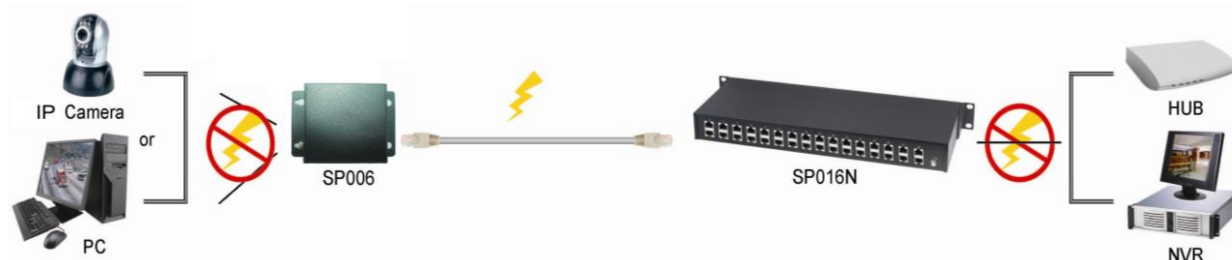

SP016P



規格：

產品型號	SP016N	
設備轉接頭	RJ45 x 16	
線材轉接頭	RJ45 x 16	
環境規格	工作溫度：0~55℃，儲存溫度：-20~85℃，相對濕度：最高 95%	
尺寸	mm	483 x 171.2 x 44 (1U)
重量	g	2120

Parameter	Symbol	Test Conditions	Min	Typ	Max	Units
Reverse Standoff Voltage	VRWM	$IR \leq 1\mu A$			6.0	V
Reverse Voltage Drop	VR	$IR = 1mA$		8.0		V
Reverse Leakage Current	ILEAK	$VR = 5V$		0.1	0.5	μA
Clamp Voltage	VC	$IPP = 1A, tP = 8/20\mu S, I/O \text{ to GND}$		8.8	10.0	V
		$IPP = 5A, tP = 8/20\mu S, I/O \text{ to GND}$		11.5	13.0	V
		$IPP = 8A, tP = 8/20\mu S, I/O \text{ to GND}$		13.2	15.0	V
Dynamic Resistance	RDYN	$(VC2-VC1)/(IPP2-IPP1)$		0.7		Ω
ESD Withstand Voltage	VESD	IEC61000-4-2 (Contact)	± 20			KV
		IEC61000-4-2 (Air)	± 30			KV

產品型號	SP016P	
設備轉接頭	RJ45 x 16	
線材轉接頭	RJ45 x 16	
Respective Peak Off – Stage Voltage $V_{DRM} @ I_{DRM} = 5\mu$	58 V	
Switching Voltage $V_S @ 100V$	77 V	
Minimum Holding Current	150 I_H mA	
Switching Current	800 I_S mA	
On Stage Current	2.2 I_T A	
環境規格	工作溫度：0~55℃，儲存溫度：-20~85℃，相對濕度：最高 95%	
尺寸	mm	483 x 171.2 x 44 (1U)
重量	g	2110

RoHS   