

主動式高解析 VGA 影像、聲音網路線延長器

產品型號： VE01H，VE01HA

功能：

VE01H 主動式高解析 VGA 影像網路線延長器


- 適用遠距離傳輸，內含一個發射器及一個接收器
- 可支援高解析達 1920 x 1200，最遠傳輸距離可達 70 公尺
- 外接電源於發射端，接收端無須外接電源

VE01HA 主動式高解析 VGA 影像、聲音網路線延長器


- 功能同 VE01H，但加上立體聲功能
- 類比立體聲訊號採數位傳輸，聲音不失真

外觀示意圖：


VE01HT

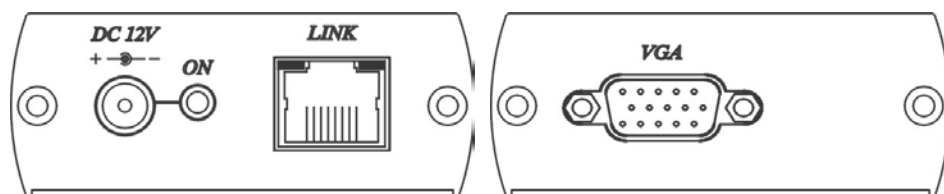


VE01HR

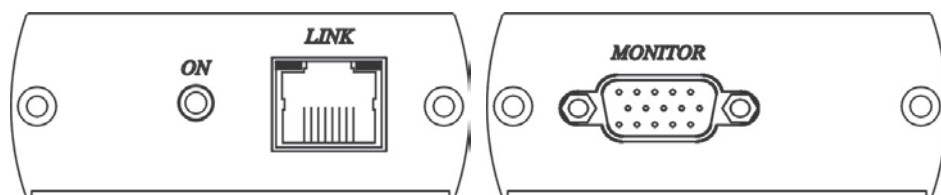

VE01HAT

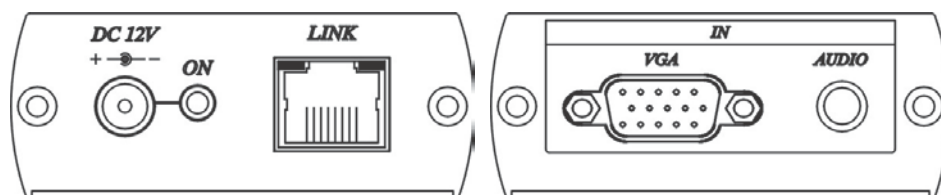


VE01HAR

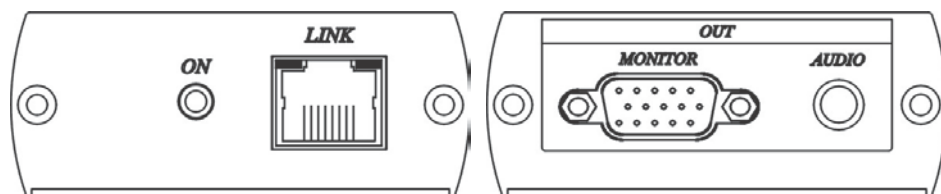


運用圖：

VE01H

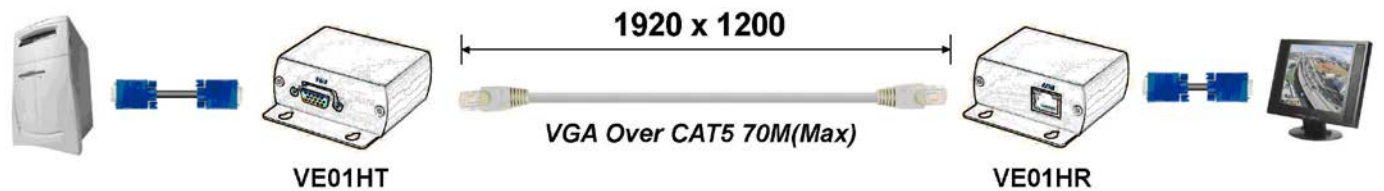

VE01HA

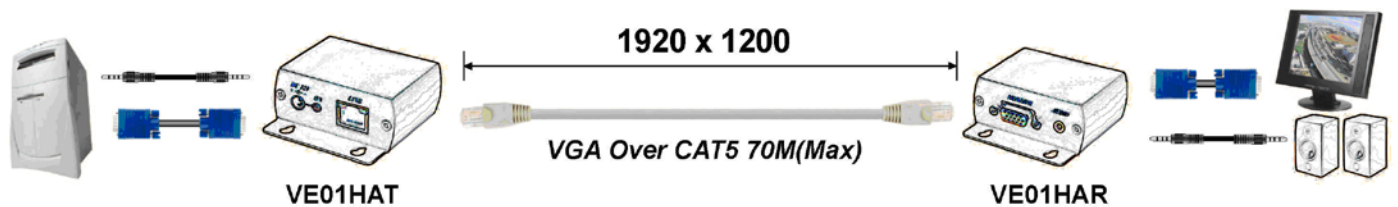

規格：

產品型號	VE01HT	VE01HR
影像輸入/輸出介面	DB15 x 1 (RGB 類比, 0.7 Vp-p, 75Ω)	
影像頻寬	700 MHz, -3 dB	
傳輸介面	RJ45 x 1	
燈號指示	LED (藍燈)：已供電, RJ45 (綠燈)：影像訊號已連接	
最大消耗電流	300mA	X
電源變壓器	DC 12V 500mA	X
環境規格	工作溫度：0~55 °C 儲存溫度：-20~85 °C 相對濕度：最高 95%	
尺寸	mm	67 x 87 x 27
重量	g	135

產品型號	VE01HAT	VE01HAR
影像輸入/輸出介面	DB15 x 1 (RGB 類比, 0.7 Vp-p, 75Ω)	
類比聲音輸入/輸出	3.5mm Phone Jack x 1 (10KΩ, 2 Vp-p)	
影像頻寬	700 MHz, -3 dB	
聲音頻寬	20 ~ 20K Hz -3dB	
傳輸介面	RJ45 x 1	
燈號指示	LED (藍燈)：已供電, RJ45 (綠燈)：影像訊號已連接	LED (藍燈)：已供電, RJ45 (綠燈)：影像訊號已連接, RJ45 (黃燈)：聲音訊號連接失敗
最大消耗電流	400mA	X
電源變壓器	DC 12V 500mA	X
環境規格	工作溫度：0~55 °C 儲存溫度：-20~85 °C 相對濕度：最高 95%	
尺寸	mm	67 x 87 x 27
重量	g	140

