

# 2MP 全彩 HDCVI 智慧暖光星光攝影機



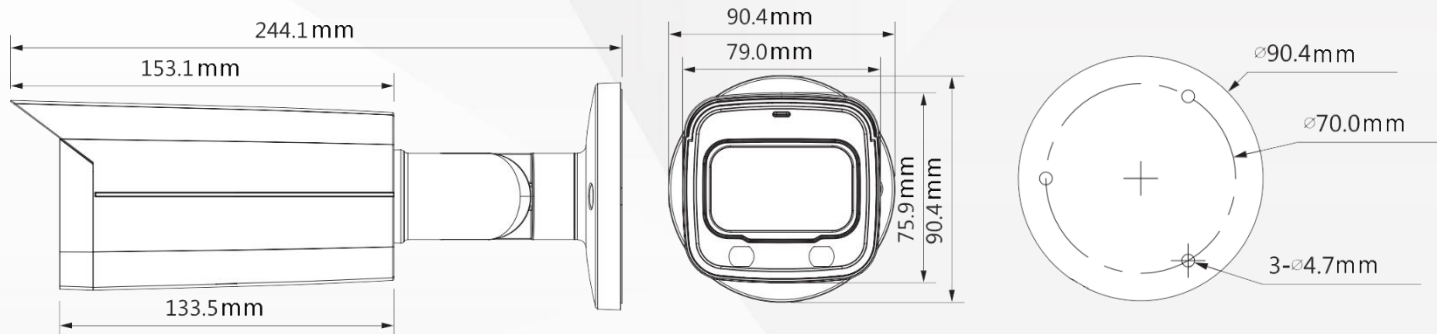
DH-HAC-HFW2249TN-I8-A-LED



## 產品特色 Product Features

- 全彩星光
- 120dB 真實寬動態 · 3D 雜訊抑制
- LED 距離(智慧暖光) : 40m
- 最大輸出 1080P @30 張/秒
- HD / SD 輸出可切換
- 1 路聲音輸入與內建麥克風
- 3.6mm、6mm 固定鏡頭
- DV12V / IP67

## 產品尺寸 Product Size



**型號：DH-HAC-HFW2249TN-I8-A-LED**
**攝像機**

攝像元件	1/2.8" CMOS
有效像素	2MP · 1920(H)×1080(V)
掃描系統	Progressive
電子快門	PAL : 1 / 4s~1 / 100,000s NTSC : 1 / 3s~1 / 100,000s
最低照度	0.001Lux/F1.0, 0Lux LED on
信號雜訊比	>65dB
LED 距離	40 m 暖光
LED 開/關控制	自動/手動
LED 數量	2

**鏡頭**

鏡頭類型	固定鏡頭 / 固定光圈				
安裝類型	Board-in				
鏡頭選擇	3.6mm · 6mm				
最大光圈	F1.0				
視野角度	H: 89.5° · V: 47.3°				
焦點控制	N/A				
近焦距	1600mm · 63"				
DORI 距離		偵測	觀察	辨識	確認
	DORI	25px/m	63px/m	125px/m	250px/m
	距離	53m	21m	11m	5m

**平移/傾斜/旋轉**

範圍	平移: 0°~360° · 傾斜: 0°~90° · 旋轉: 0°~360°
----	--

**影像**

解析度	1080P ( 1920×1080 )
-----	---------------------

張數	25 / 30fps @ 1080P 25 / 30 / 50 / 60fps @ 720P
影像輸出	1 路 BNC 高清輸出或 CVBS 輸出(指撥切換)
日夜切換	彩色
OSD 語言	多國語言
背光模式	背光補償 / 強光抑制 / 寬動態
寬動態	120dB
增益控制	自動
雜訊抑制	2D / 3D 降噪
白平衡	自動/手動
智能光線	自動/手動

**認證**

認證	CE、FCC、UL
----	-----------

**接口**

聲音	1 路聲音輸入與內建麥克風
----	---------------

**電源**

電源供應	12V DC±30%
------	------------

消耗功率	<6.6W
------	-------

**工作環境**

工作溫度	-40°C ~ +60°C (-40°F ~ +140°F) <90%
------	-------------------------------------

儲存溫度	40°C ~ +60°C (-40°F ~ +140°F) <90%
------	------------------------------------

防水等級	IP67
------	------

**外觀結構**




材質	鋁
----	---

尺寸	244.1mm×90.4mm×90.4mm
----	-----------------------

重量	0.75kg
----	--------

## 安裝示意圖

Installation diagram

防水盒安裝	轉角安裝	立柱安裝
PFA130-E	PFA130-E + PFA151	PFA130-E + PFA152-E
		

## 選購配件


Optional Accessories



PFA130-E  
接線防水盒



PFA152-E  
路燈(圓柱)支架



PFA151  
角裝支架



PFM321  
12V 1A  
電源供應器



PFM320  
12V 2A  
電源供應器



PFM800-E  
絞線傳輸器



PFM300  
12V 2A  
電源供應器