


10-Port 1000Base POE Switch

PS-40842B-AE

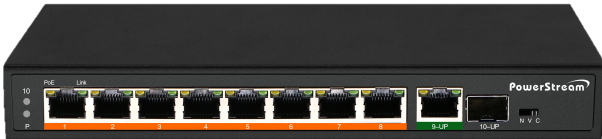

CE FCC

- ◆ 採台灣晶片設計
- ◆ 8個10/100/1000M 標準POE供電網路接口切換超長距離最長250米
- ◆ 1個1000M UP-Link 標準網路接口
- ◆ 1個1000M SFP 網路接口支援單多模組接頭形式SC/LC或RJ45形式方便應用
- ◆ 具IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab標準網路協議
- ◆ 國際POE通用標準IEEE 802.3af/at，支援標準檢測功能協議後送電 防止設備燒燬
- ◆ 支援CAT 5等級以上乙太網線的無線設備或網絡監控攝影機等標準POE設備供電
- ◆ 支援網路接口自動偵測 (Auto MDI/MDIX)
- ◆ 支援網路接口防雷 4 KV保護主機及受電設備
- ◆ 單端口POE功率最高達30W
- ◆ 第一埠支援60W以上POE設備
- ◆ 採用儲存後轉發的交換機制
- ◆ 所有網路接口支援線速交換，支援巨幀傳輸
- ◆ 免設定特性，自動協議供給到POE的設備
- ◆ 面板指示燈監控工作狀態及幫助故障分析
- ◆ 支援寬電壓輸入DC:12-57V
- ◆ 提供65W/90W/120W/150W 多種功率電源供應器
- ◆ 當接入POE設備運作異常時自動重啟確保設備全時運作

PS-40842B-AE PoE交換機，為滿足POE供電需求而自主研發設計，提供全面的安全防護體系，滿足企業、智慧建築、飯店、辦公網及園區網的網路及接入要求，滿足對高密度、大功率PoE供電及智能化有需求的網路環境。

Technical Specifications

| | |
|--------|--|
| 網路接口 | 1000M PoE RJ45 8 個 |
| | 1000M RJ45 1 個 SFP1 個 |
| | 儲存轉發 |
| | 16 Gbps |
| | 1K |
| | 工作溫度：0°C ~ 50°C 儲存溫度：-40°C ~ 70°C |
| | 10% ~ 90% RH 不凝結 儲存濕度：5% ~ 90% RH 不凝結 |
| | 標準 IEEE802.3af/at |
| 輸入電源 | 支援 DC 輸入 12~57V POE DC 輸入 48~57V 變壓器 AC110-240V 50/60HZ 總功率 125W (可選購 150W) |
| | IEEE 802.3 乙太網介質訪問控制協議 |
| 通訊和協議 | IEEE 802.3i 10BASE-T 乙太網 |
| | IEEE 802.3u 100BASE-TX |
| | IEEE 802.3x 流量控制 |
| | 一般/VLAN/超長距模式/智慧重啟 |
| 數據傳輸速率 | 100Mbps 半雙工，20Mbps 全雙工 |
| | 1000Mbps 半雙工，200Mbps 全雙工 |
| 產品尺寸 | 225mm*105mm*32mm (L*W*H) |
| | 0.7kg |
| 安規 | CE,FCC |