



BLC2416ACV

1080P HD IR Full-color Dome + Mic

1080P 類比高清攝影機


- 2M 高清解析度
- 24 小時全彩畫面呈現
- 1080P @ 30fps
- 2.8 / 3.6MM 定焦鏡頭
- 四合一影像輸出 (CVI/AHD/TVI/CVBS)
- 智能暖光，夜視有效距離達 20 公尺
- 內建麥克風，支援同軸音頻
- 支援 130dB 真實寬動態 (WDR)
- 3DNR 數位降噪
- IP67 防水等級

產品規格

| BLC2416ACV | | | | | |
|-------------|---|-------|-------|-------|------|
| 攝影機 | | | | | |
| 感光元件 | 1/2.8" Progressive Scan CMOS | | | | |
| 解析度 | 1920 (H) × 1080 (V) | | | | |
| 電子快門速度 | 1/30 – 1/100,000 秒 | | | | |
| 訊號雜訊比 | > 65dB | | | | |
| 最低照度 | 0.001 Lux @ F1.6 | | | | |
| 暖光距離 | 20 公尺 | | | | |
| 暖光控制 | 自動 / 手動 | | | | |
| 暖光 LED 數量 | 1 | | | | |
| 3 軸支架 | 水平: 0°–360° / 垂直: 0°–78° / 翻轉: 0°–360° | | | | |
| 鏡頭 | | | | | |
| 鏡頭種類 | 定焦鏡頭 | | | | |
| 鏡頭安裝 | M12 | | | | |
| 焦距 | 2.8 / 3.6MM | | | | |
| 光圈 | F1.6 | | | | |
| 視角範圍 | 2.8MM: 水平視角: 107°, 垂直視角: 56°, 對角視角: 127° 3.6MM: 水平視角: 86°, 垂直視角: 46°, 對角視角: 101° | | | | |
| 光圈種類 | 固定光圈 | | | | |
| 近拍焦距 | 2.8MM: 700 mm 3.6MM: 1100 mm | | | | |
| DORI 距離 | 鏡頭 | 偵測 | 觀察 | 辨識 | 確認 |
| | 2.8MM | 43.9m | 17.5m | 8.8m | 4.4m |
| | 3.6MM | 53.7m | 21.5m | 10.7m | 5.4m |
| 影像 | | | | | |
| 影像張數 | CVI: 1080P @ 30fps AHD: 1080P @ 30fps TVI: 1080P @ 30fps CVBS: 960H | | | | |
| 解析度 | 1080P (1920×1080) 、 960H (960×576 / 960×480) | | | | |
| 背光補償 | 支援 | | | | |
| 強光抑制 | 支援 | | | | |
| 真實寬動態 (WDR) | 支援 130dB WDR | | | | |
| 白平衡 | 自動 / 手動 | | | | |
| 增益控制 | 自動 / 手動 | | | | |
| 降噪 | 3D 數位降噪 | | | | |
| 位移偵測 | 關/開 (4 個區域, 矩形) | | | | |
| 智能暖光 | 支援 | | | | |
| 鏡像 | 支援 | | | | |
| 隱私遮罩 | 支援 (8 個區域) | | | | |

| | |
|-----------|------------------------------------|
| 介面 | |
| 影像 | 1 x BNC 接口影像輸出，支援 CVI/AHD/TVI/CVBS |
| 聲音 | 內建麥克風 |
| 電源 | |
| 電源 | DC 12V |
| 耗電量 | Max. 3.3W |
| 環境 | |
| 工作溫度/濕度 | 溫度: -40°C ~ +60°C / 濕度: 95%以下 |
| 防水等級 | IP67 |
| 結構 | |
| 機身外殼 | 內部: 金屬、底座: 塑膠 |
| 外型尺寸 | Φ97.1mm × 92.9mm |
| 重量 | 淨重: 約 0.22 kg 總重: 約 0.28 kg |

外型尺寸 (MM)

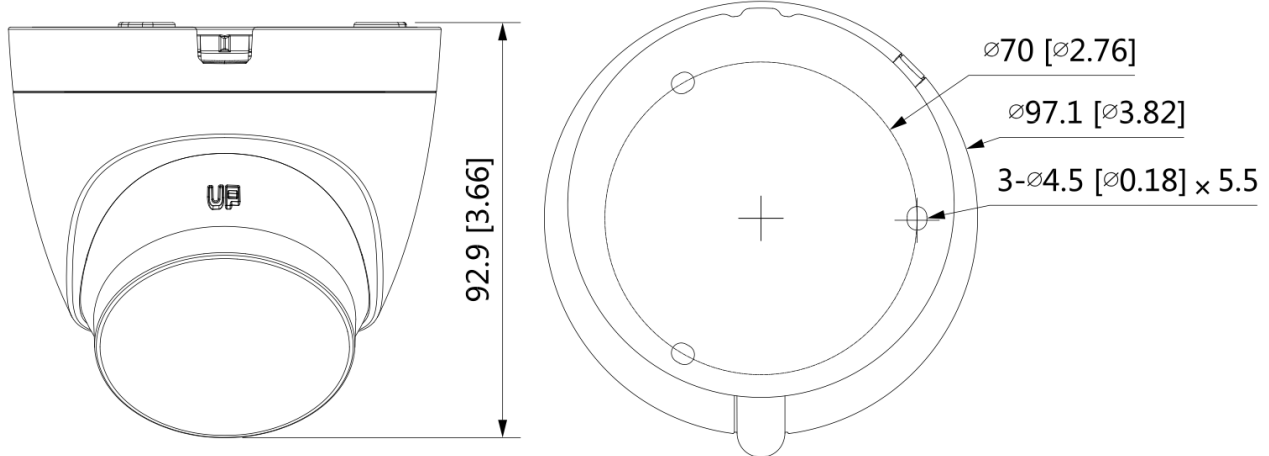

配件

BLA130-E



防水盒

BLB205W



壁掛支架

BLA152-E



柱形支架