



BLI2516SFA

2M IR Dome Network Camera

2M 電子圍籬網路攝影機


- 2M 高清解析度
- 2M (1920 x 1080) @ 30fps
- 2.8 / 3.6 / 6.0MM 定焦鏡頭
- H.265 影像壓縮格式
- 智慧紅外線，夜視有效距離達 50 公尺
- 智慧偵測: 跨線偵測、區域入侵
- 支援電子圍籬去誤報功能 (人、車目標鎖定偵測)
- 區域影像增強，可設定 4 個區域
- 支援 120dB 真實寬動態 (WDR)
- 3D DNR 數位降噪
- IP67 防水等級
- IK10 防暴等級
- Micro SD 記憶卡插槽 (Max. 256GB)

產品規格

BLI2516SFA					
攝影機					
感光元件	1/2.8" Progressive Scan CMOS				
解析度	1920 (H) × 1080 (V)				
電子快門速度	自動 / 手動 / 1/3 – 1/100,000 秒				
訊號雜訊比	> 56dB				
最低照度	0.002 Lux @ F1.6				
紅外線距離	50 公尺				
紅外線控制	自動 / 手動				
紅外線 LED 數量	3				
3 軸支架	水平: 0°–355° / 垂直: 0°–65° / 翻轉: 0°–355°				
鏡頭					
鏡頭種類	定焦鏡頭				
鏡頭安裝	M12				
焦距	2.8 / 3.6 / 6.0MM				
光圈	F1.6				
視角範圍	2.8MM: 水平視角: 106°, 垂直視角: 57°, 對角視角: 126° 3.6MM: 水平視角: 87°, 垂直視角: 46°, 對角視角: 104° 6.0MM: 水平視角: 54°, 垂直視角: 29°, 對角視角: 63°				
光圈種類	固定光圈				
近拍焦距	2.8MM: 60 mm 3.6MM: 120 mm 6.0MM: 250 mm				
DORI 距離	鏡頭	偵測	觀察	辨識	確認
	2.8MM	38.6m	15.4m	7.7m	3.9m
	3.6MM	55.2m	22.1m	11.0m	5.5m
	6.0MM	82.8m	33.1m	16.6m	8.3m
影像					
壓縮格式	H.265				
影像位元率	3 Kbps – 8192 Kbps				
影像張數	2M @ 30fps				
解析度	2M (1920 x 1080)				
碼流	三碼流				
日夜模式	自動 / 彩色 / 黑白				
背光補償 (BLC)	支援				
強光抑制 (HLC)	支援				
寬動態 (WDR)	支援 120dB				
白平衡 (AWB)	自動 / 手動 / 路燈 / 戶外 / 自訂				
數位降噪 (DNR)	3D 數位降噪				
區域影像增強 (ROI)	支援主碼流設定 4 個區域				
位移偵測	關/開 (4 個區域, 矩形)				

智慧紅外線	支援
鏡像	支援
隱私遮罩	支援 (4 個區域)
網路	
警報觸發	網路斷線、IP 位址衝突、位移偵測、影像遮蔽、非法登入、電壓偵測、記憶卡未安裝、記憶卡容量已滿、記憶卡無法讀取
通訊協定	HTTP, TCP, APR, RTSP, RTP, UDP, RTCP, SMTP, FTP, DHCP, DNS, DDNS, PPPoE, IPv4, Ipv6, SNMP, QoS, UpnP, NTP
基本功能	防閃爍拍攝、狀態檢測、鏡像、密碼防護、隱私遮罩、浮水印
SDK / AIP	支援
相容性	ONVIF (Profile S/G/T), CGI, P2P, Milestone, Genetec
帳號管理	最多可建立 20 個使用者帳號 3 階管理權限設定: 管理者、操作者、一般用戶
影像儲存	Micro SD (Max. 256GB) / FTP / NAS / SFTP
網頁瀏覽器	IE / Chrome / Firefox
CMS 軟體	BPCMS
手機	Android / IOS
智慧分析	
智慧偵測	跨線偵測 / 區域入侵
電子圍籬	去誤報 (人、車目標鎖定偵測)
智慧搜尋	搭配指定 NVR, 可以在畫面中, 指定區域並快速搜尋事件影像
介面	
網路	RJ-45 10/100M Base-T
記憶卡	Micro SD 記憶卡插槽 (Max. 256GB)
收音	N/A
聲音輸入/輸出	N/A
警報輸入/輸出	N/A
電源	
電源	DC 12V / PoE (802.3af)
耗電量	Max. 6.9W
環境	
工作溫度/濕度	溫度: -40°C ~ +60°C / 濕度: 95%以下
防水等級	IP67
防護等級	IK10
結構	
機身外殼	外殼: 金屬
外型尺寸	81mm × Φ109mm
重量	淨重: 約 0.378 kg 總重: 約 0.523 kg

外型尺寸 (MM)

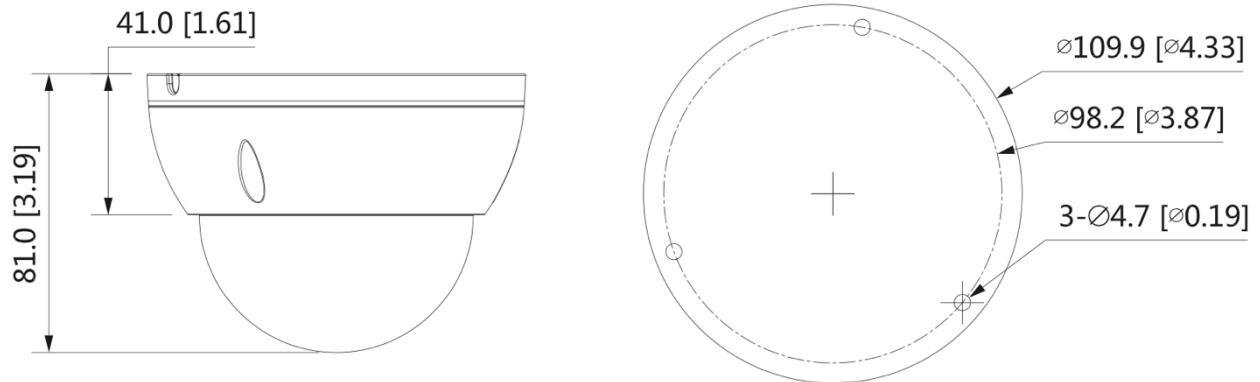

配件

BLA136



防水盒

BLA152-E



柱形支架

BLB203W



壁掛支架