



五百萬 33 倍變焦網路高速球攝影機 TE-IPP60205V33-NWI

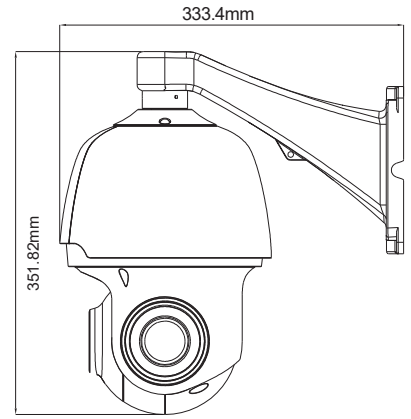

產品特色

- 4.3-142 mm 變焦鏡頭
- 支援 Onvif / 防護等級 IP66
- 支援 H.264 / H.265 壓縮格式
- DC12V 供電並且支援 PoE+ 電源規格
- 採用台灣聯詠晶片
- 最低照度 0.003 Lux
- 紅外線投射距離可達 100 公尺
- 支援區域入侵 / 人臉辨識 / 自動追蹤 ... 等多項智能功能。

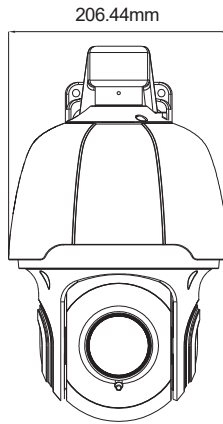

產品規格

攝影機	
產品型號	TE-IPP60205V33-NWI
攝像元件	1/2.7" CMOS
圖像像素	5MP 2592(H)×1944(V)
電子快門	1/5 ~ 1/20000s
鏡頭焦距	變焦 4.3-142 mm
光學變焦	33 X zoom
光圈範圍	Max. F1.6
最低照度	彩色 0.003 lux @ (AGC ON) 黑白 0 lux @ IR ON
紅外線投射距離	150 m
可視角度 (水平)	H: 55° (W) -2.3° (T)
可視角度 (垂直)	H: 41.6° (W) -1.7° (T)
可視角度 (對角)	H: 67.9° (W) -2.8° (T)
日夜切換模式	自動 / 全彩 / 黑白 / 排程
曝光模式	自動 / 手動 / 快門優先 / 光圈優先
數位寬動態	120 dB
背光補償	支援
強光抑制	支援
數位降噪	3D DNR
隱私遮罩	支援 (4 個區域)
影像調整	飽和度 / 亮度 / 對比度 / 清晰度 / 色調 / 白平衡
影像	
視訊壓縮格式	H.264 / H.265
第一碼流 (S1)	2592x1944 / 2592x1520 / 2048x1536 / 2304x1296 1920x1080 / 1280x960 / 1280x720 @30fps
第二碼流 (S2)	1280x720 / 640x480 / 320x240 @30fps
第三碼流 (S3)	640x480 / 320x240 @30fps
碼流 (Bit Rate)	8 ~ 8192 Kbps
介面	
網路接口	RJ45 10M / 100 Mbps
記憶卡	支援 microSD / SDHC / SDXC 卡 最大容量至 256GB
警報輸入	1 組輸入
警報輸出	1 組輸出

PTZ 功能	
對焦模式	自動 / 手動
預設觀察點	255 個
移動範圍 (平移)	360°
移動範圍 (傾斜)	-10° ~ 90° (自動翻轉)
平移速度	0.6° ~ 200° / S 預設速度 : 200° / s
傾斜速度	0.6° ~ 100° / S 預設速度 : 100° / s
直線掃描	1 區
圖案掃描	4 區
巡航	1 次巡航
軌跡	4 軌
斷電記憶功能	支援
3D 局部放大	支援
智能偵測	區域入侵 / 電子圍籬 / 遺失物偵測 / 遺留物偵測 行人偵測 / 車輛偵測 / 人流計算 / 人群密度 熱區地圖 / 排隊檢測 / 人臉辨識 / 自動追蹤
音訊	
音訊格式	G.711a / G.711u
聲音輸入	1 組輸入
聲音輸出	1 組輸出
功能	
遠端監控	網路瀏覽器 / CMS 遠端控制
通信協議	IPv4 , IPv6, HTTP, HTTPS, FTP, SMTP, UPnP, SNMP, DNS, DDNS, NTP, RTSP, RTMP, RTP, TCP/ IP, UDP, DHCP, PPPoE
網路瀏覽	IE10/11, Safari V12.1 , Firefox V.52 , Google chrome V.57 , Edge V.79 以上
接口協議	Onvif (Profile S/G/T)
即時觀看影像	最高可支援 5 位同時觀看
API 接口	支援
安全保護	IP 地址過濾 / 密碼保護 / 用戶認證
PoE 供電	支援
其他	
電源	DC12V / PoE+ (max. 25.6 W)
工作環境	- 30 ° C ~ 60 ° C (-22° F~149° F) 濕度 ≤ 90 %
尺寸	Ø 206.4 mm × 351.8 mm
防護等級	IP66
材質	金屬