


# PS-3010

## 十埠千兆網路交換器

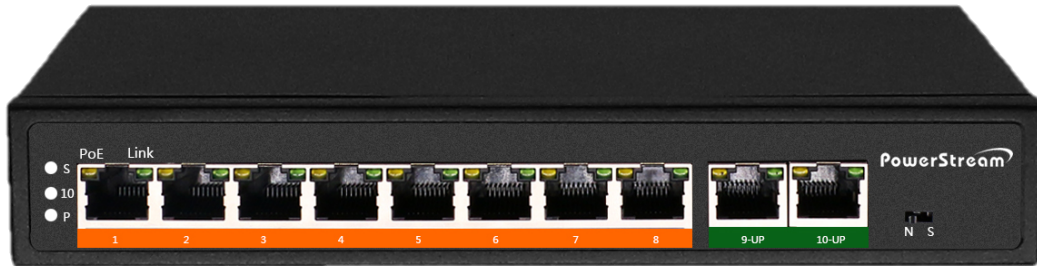

網路接口	10 port 10/100/1000 Base
背板交換	20Gbps
巨幅封包	9K
包轉發率	14.44Mpps
緩衝記憶體	4.1M
使用環境	工作溫度：0 °C ~50°C 儲存溫度-40 °C ~70 °C
	工作濕度 10%~90%無凝結儲存濕度 5%~95%無凝結
輸入電壓	DC 12V 0.5A / AC 100~240V 50~60Hz 整機功率≤ 5W
支援標準	IEEE 802.3, 10BASE-T 乙太網
	IEEE 802.3u,快速乙太網標準
	IEEE 802.3ab,千兆乙太網標準
	IEEE 802.3z,千兆乙太網光纖標準
	IEEE 802.3ad,鏈路聚合協議
	IEEE 802.3x,全雙工乙太網數據鏈路層流量控制
MAC 地址表	支援 2K MAC 地址表，自動更新，雙向學習
安規	CE,FCC,RoHS,CE/LVD
外觀尺寸	225mm*105mm*32mm
整機重量	0.7kg