



- 2MP · 1/2.8" CMOS 影像元件 · 低照度 · 高解析度影像
- 最大 2MP (1920 × 1080)@30 fps
- H.265 編解碼器 · 高壓縮率 · 低解碼率
- 內建紅外線 LED · 最大照射距離：80m
- ROI · SMART H.264+/H.265+ · 編碼靈活 · 適用於各種頻寬和儲存環境
- 旋轉模式 · WDR · 3D 降噪 · HLC · BLC · 數位浮水印 · 適用於各種監控場景
- 智能偵測：區域入侵 · 絆線入侵 (支援分類 · 警報準確偵測車輛和人)
- 異常偵測：移動偵測 · 影像竄改 · 場景更改 · 聲音偵測 · 無 SD 卡 · SD 卡已滿 · SD 卡錯誤 · 網路斷線 · IP 衝突 · 非法存取 · 電壓偵測
- 警報：2 進 · 2 出；聲音：輸入 · 輸出；最大支持 256G Micro SD 卡
- 12V DC/PoE 供電 · 最大 12V 電源輸出 · 電流 165mA
- IP67 防護等級 · SMD Plus

型號：DH-IPC-HFW3241M-AS-I2

攝影機					
影像元件	1/2.8" 2Megapixel progressive CMOS				
最大解析度	1920 (H) × 1080 (V)				
ROM / RAM	128 MB/256 MB				
掃瞄系統	Progressive				
電子快門	自動/手動 1/3 s–1/100000 s				
最低照度	0.002 Lux@F1.6 (彩色, 30IRE) 0.0002 Lux@F1.6 (黑白, 30IRE) 0 Lux (IR on)				
信噪比	> 56 dB				
照射距離	80 m				
IR 控制	自動/手動				
IR 數量	2 (IR)				
鏡頭					
鏡頭類型	固定				
焦距	3.6 mm				
最大光圈	3.6 mm : F1.6				
視野	3.6 mm : H : 87° ; V : 46° ; D : 104°				
光圈控制	固定				
最短對焦距離	3.6 mm : 1.2 m				
DORI	鏡頭	偵測	觀察	辨識	識別
	3.6m	55.2 m	22.1 m	11.0 m	5.5 m



智慧功能	
IVS (周界防護)	絆線入侵；區域入侵 (人車辨識)
智能搜索	與 Smart NVR 配合 · 進行精細化智能搜尋 · 事件提取並合併到事件影像
影像	
影像壓縮	H.265; H.264; H.264H; H.264B; MJPEG (僅支援子碼流)
智慧編碼	Smart H.265+ / Smart H.264+
影像張數	主碼流：1920 × 1080@1–25/30 fps 子碼流：704 × 576@1–25 fps/704 × 480@1–30 fps 第三碼流：1280 × 720@1–25/30 fps
串流	3 串流
解析度	1080p (1920 × 1080); 1.3M (1280 × 960); 720p (1280 × 720); D1 (704 × 576/704 × 480); VGA (640 × 480); CIF (352 × 288/352 × 240)
位元控制	CBR/VBR
影像位元率	H.264: 3 Kbps–8192 Kbps H.265: 3 Kbps–8192 Kbps
日夜切換	自動(ICR)/彩色/B/W
BLC/HLC	支援
寬動態	120 dB
白平衡	自動/自然光/路燈/戶外/手動/區域自定義
增益控制	自動/手動
降噪	3D 降噪
移動檢測	支援 (4 個區域 · 矩形)

型號：DH-IPC-HFW3241M-AS-I2

重點區域(Rol)	支援 (4 個區域)
Smart IR	支援
圖像旋轉	0°/90°/180°/270° (支援 90°/270° · 解析度為 1920×1080 及以下)
鏡像	支援
隱私遮罩	支援 · 4 個區域
聲音	
聲音壓縮	G.711a ; G.711Mu ; G726
警報	
警報事件	無 SD 卡 ; SD 卡已滿 ; SD 卡錯誤 ; SD 卡使用壽命 (smart card 支援) ; 網路斷開 ; IP 衝突 ; 非法存取 ; 電壓檢測 ; 安全異常 ; 移動檢測 ; 影像篡改 ; 場景變換 ; 輸入異常 ; 強度變化 ; 絆線入侵 ; 區域入侵 ; SMD
網路	
網路	RJ-45 (10/100 Base-T)
SDK 和 API	支援
協議	IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; RTMP;SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; NTP;Multicast; ICMP; IGMP; NFS; PPPoE; SNMP
相容性	ONVIF(Profile S/Profile G/Profile T); CGI;P2P;Milestone;Genetec
SSA	支援
用戶/主機	20 (總頻寬 : 64M)
存儲	FTP ; SFTP ; Micro SD 卡(支援最大 256 G); NAS
瀏覽器	IE · Chrome · Firefox
行動裝置	IOS; Android
端口	
聲音輸入	1 路 RCA 端口
聲音輸出	1 路 RCA 端口
警報輸入	2 路 · 5mA 3V-5V DC
警報輸出	2 路 · 300mA 12V DC

電源	
電源	12V DC/PoE (802.3af)
電源功耗	<11W
環境	
工作環境	-40°C to +60°C · 濕度 < 95%
儲存溫度	-40°C to +60°C
防護等級	IP67
外觀	
材質	金屬+塑料
尺寸	194.4 mm × 96.6 mm × 89.5 mm
重量	755g

尺寸

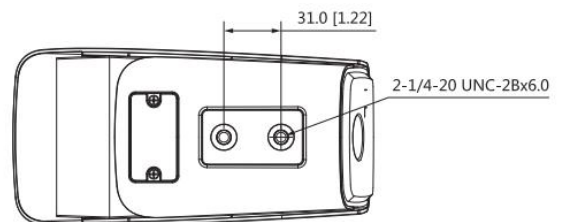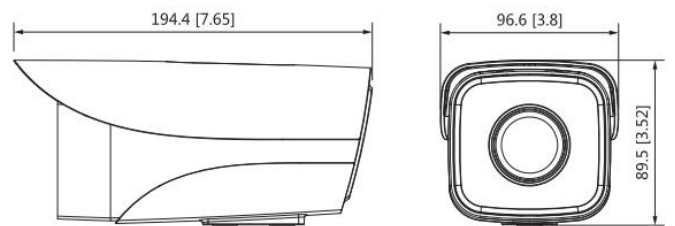

配件



PFB121W
Wall Mount



LR1002-1ET/1EC
Single-port long
reach ethernet over
coax extender

安裝示意圖

