



- 最大 25fps@5MP (16:9 影像輸出)
- 智慧雙光技術
- 20m 照射距離
- Super Adapt
- 內建麥克風
- 3.6mm 固定鏡頭
- CVI/CVBS/AHD/TVI 可切換。
- 防護等級 IP67 · 12 VDC

型號：DH-HAC-HFW1500CM-IL-A

攝影機

影像元件	5 MP CMOS
最大解析度	2880 (H) × 1620 (V)
掃描系統	Progressive
電子快門速度	1/30 s~1/100000 s
最低照度	0.05 lux@F1.6 (彩色, 30 IRE) 0.005 lux@F1.6 (黑白, 30 IRE) 0 lux (IR on)
信噪比	>65 dB
照射距離	IR : 20m 暖光 : 20 m
IR 控制	自動/手動
IR 數量	1(暖光) ; 1(IR)
範圍	水平 : 0°~360° 垂直 : 0°~90° 旋轉 : 0°~360°

鏡頭

鏡頭類型	固定鏡頭
焦距	3.6 mm
最大光圈	F1.6
視野	3.6 mm : H: 92° ; V: 48° ; D: 109°
光圈類型	固定
最短對焦距離	3.6 mm : 1.3 m

DORI

DORI	鏡頭	偵測	觀察	辨識	識別
	3.6mm	76 m	30.4 m	15.2 m	7.6 m

影像


影像張數	CVI: PAL: 5M@25 fps; 4M@25 fps; 1080p@25 fps; NTSC: 5M@25 fps; 4M@30 fps; 1080p@30 fps AHD: PAL: 4M@25 fps; NTSC: 4M@30 fps TVI: PAL: 4M@25 fps; NTSC: 4M@30 fps CVBS: PAL: 960H; NTSC: 960H
解析度	5M (2880 × 1620); 4M (2560 × 1440); 1080p (1920 × 1080); 960H (960 × 576/960 × 480)
日夜切換	自動(ICR)/彩色/黑白
BLC	BLC ; HLC ; DWDR
寬動態	DWDR
白平衡	自動 ; 區域白平衡
增益控制	自動/手動
降噪	2D 降噪
照明模式	Smart IR&WL ; WL Mode ; IR Mode
鏡像	支援
隱私遮罩	支援(8 個區域 · 矩形)

型號：DH-HAC-HFW1500CM-IL-A

端口	
影像端口	1 路 · BNC 端口輸出可選擇 CVI/TVI/AHD/CVBS
聲音端口	1 路 · 內建麥克風
電源	
電源	12 VDC ± 30%
電源供耗	最大 3.1 W (12 VDC, 暖光 on)

環境	
工作環境	-40 °C ~ +60 °C · <95% (RH) · 非冷凝
儲存環境	-40 °C ~ +60 °C · <95% (RH) · 非冷凝
防護等級	IP67
外觀	
外殼	金屬
尺寸	166.6 mm × 69.7 mm × 70 mm
重量	0.33 kg
安裝	壁掛式安裝；吸頂安裝；垂直桿安裝

尺寸

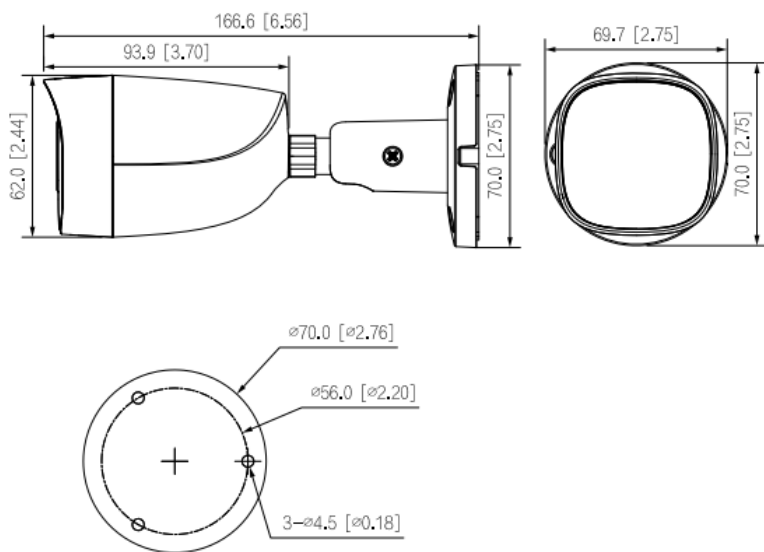

配件



PFA134
Junction
Box



PFA130-E
Water-proof
Junction Box



PFA152-E
Pole Mount
Bracket