



- 類比頻道 2 路 QuickPick 2.0 · 提高目標檢索效率
- 類比頻道 16 路 SMD Plus 或通過網路攝影機的 24 路 SMD · 使設備能夠為人和車輛觸發準確警報
- 4 路周界防護 · 支援 AI 絆線入侵和區域入侵偵測
- 2 路類比頻道人臉識別 · 支援人臉比對
- 16 路 AI 編碼可節省儲存和頻寬 · 同時保留影片中目標的細節
- 支援 HDCVI · AHD · TVI · CVBS 和 IP 影像輸入
- 最多支援 24 路網路攝影機輸入 · 每路最大支援 6MP · 輸入頻寬達 128Mbps
- Smart H.265+ 和 H.265 雙碼流影像壓縮
- IoT 和 POS 功能

## 型號：DH-XVR5116H-I3

系統	
主處理器	工業級處理器
作業系統	嵌入式 Linux
操作界面	網頁操作介面、本機端圖形用戶介面
QuickPick	
AI 主機 (頻道數)	2 路
周界防護	
AI 主機 (頻道數)	高階模式：2 路 · 每個通道 10 條 IVS 規則 普通模式：4 路 · 每個通道 10 條 IVS 規則
人臉偵測	
臉部屬性	6 個屬性
AI 主機 (頻道數)	2 路 (每路最多 12 個人臉影像/秒)
人臉辨識	
人臉庫容量	多達 10 個人臉資料庫 · 包含 10,000 張圖像
AI 主機 (頻道數)	2 路
SMD Plus	
AI 主機	16 路人車進行二次過濾 · 減少樹葉、雨水、光照條件變化所造成的誤報
AI 網路攝影機 (頻道數)	24 路
AI 影片品質分析	
AI 主機	16 路：支援偵測亮度等級、色偏、散焦、過度曝光、對比等級、黑白
場景變換	
AI 主機	1 路
不規則黑色塊遮蔽	
AI 主機	1 路


聲音和影像	
類比攝影機輸入	16 路 BNC 端口 · 支援 HDCVI/AHD/TVI/CVBS 自動偵測
攝影機輸入	1. CVI: 5 MP@25 fps; 5 MP@20 fps; 5 MP@10/12.5 fps; 4 MP@25/30 fps; 1080p@25/30 fps; 720p@50/60 fps; 720p@25/30fps. 2. TVI: 5 MP(2560 x 1944)@20 fps; 5 MP(2960 x 1665)@20 fps; 4 MP@25/30 fps; 1080p@25/30 fps; 720p@25/30 fps. 3. AHD: 5 MP@20 fps; 4 MP@25/30 fps; 1080p@25/30 fps; 720p@25/30 fps.
網路攝影機輸入	最多 24 路 IPC 接入 預設 8 路 IP 通道 + 16 路 (類比通道轉換為 IP 頻道) 輸入頻寬：128 Mbps · 紀錄頻寬：128 Mbps · 輸出頻寬：128 Mbps
解碼能力	主碼流： 5M-N 模式：5M-N@(1fps-12fps) ; 4M-N/1080p@(1fps-15fps) ; 1080N/720p/960H/D1/CIF@(1fps-25/30fps) 子碼流：D1/CIF@(1fps-15fps)

# 型號：DH-XVR5116H-I3

雙碼流	支援
影像位元率	32 kbps–6144 kbps
聲音採樣	8 kHz · 16 位元
聲音位元率	64kbps
影像輸出	1 HDMI、1VGA VGA：1920 × 1080、1280 × 1024、1280 × 720 HDMI：3840 × 2160、1920 × 1080、1280 × 1024、1280 × 720
多螢幕顯示	當 IP 擴充模式未啟用時：1/4/8/9/16 當 IP 擴充模式啟用時：1/4/8/9/16/25
第三方支援	Panasonic; Sony; Hanwha; Axis; Arecont; ONVIF
<b>壓縮標準</b>	
影像壓縮	AI 編碼；Smart H.265+; H.265; Smart H.264+; H.264
聲音壓縮	G.711a; G.711u; PCM
<b>網路</b>	
網路協議	HTTP; HTTPS; TCP/IP; IPv4; IPv6; RTSP; UDP; NTP; DHCP; DNS; SMTP; UPnP; IP Filter; FTP; DDNS; SNMP; Alarm Server; P2P; Auto Registration; IP Search (Supports IP camera, DVR, NVS, etc.)
行動裝置	iOS; Android
相容性	ONVIF 24.06 (Profile T; Profile S; Profile G); CGI; SDK
瀏覽器	Chrome; IE; Safari; Edge; Firefox
<b>錄影回放</b>	
錄影模式	一般；警報；移動檢測；智能；POS
錄影回放	1/4/9/16
備份方法	USB 裝置和網路
播放模式	即時回放；一般回放；事件回放；標籤回放；智能回放
<b>警報</b>	
一般警報	移動檢測；HDCVI 警報；攝影機外部警報；網路警報；PIR 警報
異常警報	錯誤（無硬碟、硬碟錯誤、空間不足、配額空間不足；網路斷開；IP 衝突；MAC 衝突）；影像遺失；影像篡改；攝影機離線
智能警報	人臉偵測；人臉辨識；周界防護；SMD Plus
警報連動	記錄；快照(全景)；IPC 外部警報輸出；聲音；蜂鳴器；日誌；預置點；電子郵件

<b>端口</b>	
聲音輸入	1 路 RCA 16 路 BNC (同軸音頻)
聲音輸出	1 路 RCA
雙向通話	支援 (與第一個頻道共享相同的音訊輸入)
硬碟端口	1 路 SATA 端口 · 最大 16 TB
RS-485	1 路
USB	2 路 (1 個前置 USB 2.0 連接端口、1 個後置 USB 3.0 連接端口)
HDMI	1 路
VGA	1 路
網路連接端口	1 路 (10/100/1000 Mbps 乙太網路端口 · RJ-45)
<b>一般</b>	
電源	12 VDC, 2 A
電源供耗	<12 W (沒有 HDD)
重量	1.15 kg
產品尺寸	325.0 mm × 257.1 mm × 55.0 mm (W × D × H)
工作環境	-10 °C 至 +55 °C · 濕度 10%–90% (RH) · 非冷凝
儲存溫度	-20 °C 至 +60 °C
安裝	桌面

## 尺寸

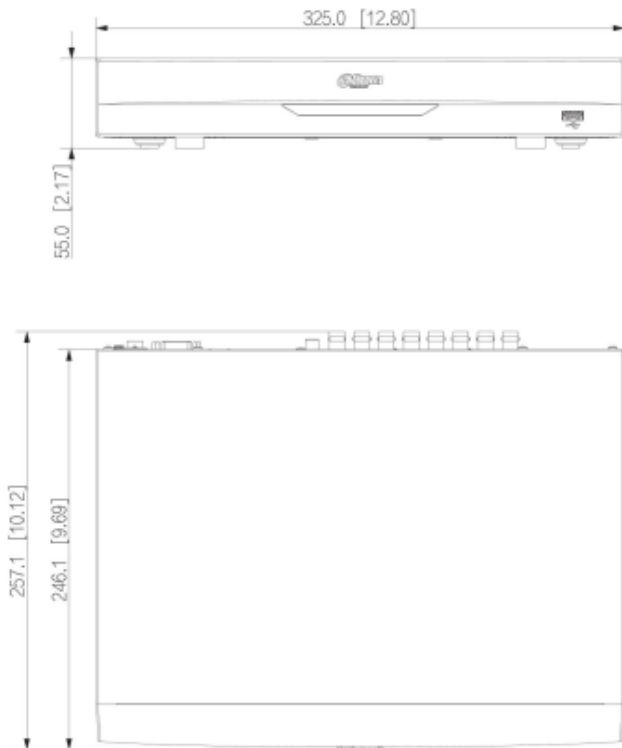


## 配件



DHI-ARB1606  
Alarm Box

## 背板介面

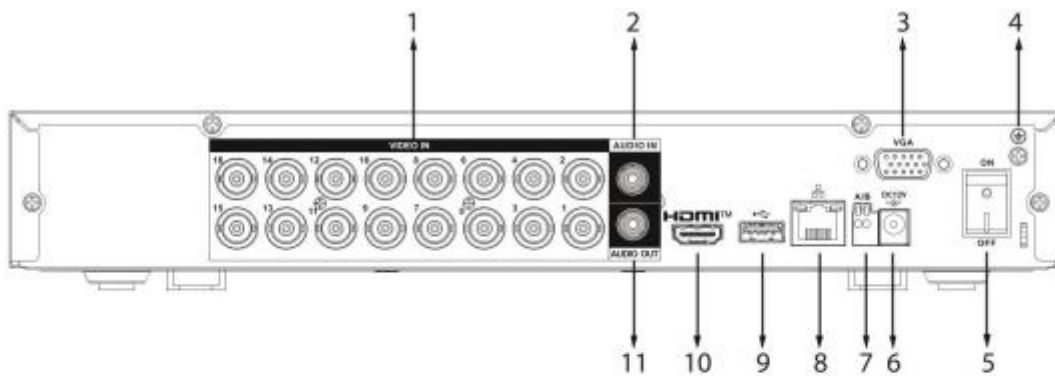

- |                             |                           |
|-----------------------------|---------------------------|
| 1 VIDEO IN                  | 2 AUDIO IN, RCA Connector |
| 3 VGA Port                  | 4 Ground                  |
| 5 Power Switch              | 6 Power Input             |
| 7 RS-485 Port               | 8 Network Port            |
| 9 USB Port                  | 10 HDMI Port              |
| 11 AUDIO OUT, RCA Connector |                           |