


四(八、十二、十六)台 DVR 共用 1 滑鼠控制架構

四組影像直接分配後用傳輸器來四台螢幕

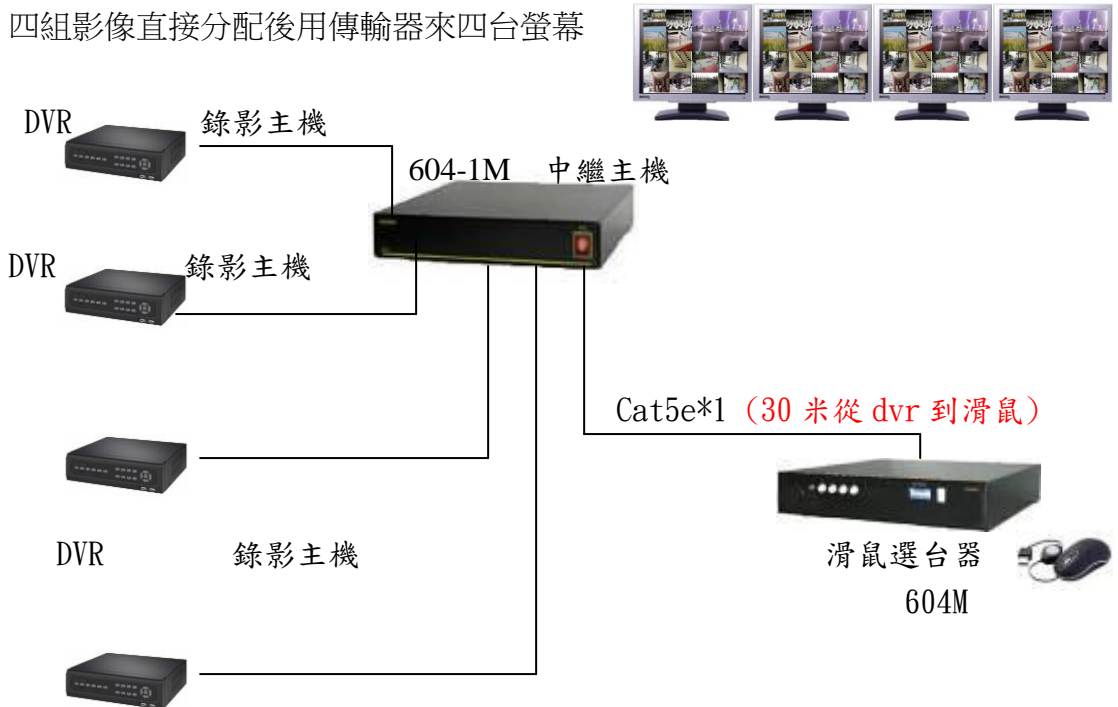

TST-604-1M :4 門滑鼠中繼主機(8 門:608-1M 12 門:612-1M 16 門:616-1M)

- 1:具 4 組滑鼠連公接頭 接至 4 台 DVR 之 USB 滑鼠插入孔
- 2:具 RJ45 1 組 CAT 5e 連接線接至選台器
- 3:傳輸距離 30 米為 M 系列(100 米為 MH 系列)
- 4:1 組 D 型 25PIN 連接座

尺寸:223mm(寬)*45mm(高)*225mm(深)

TST-604M :4 門滑鼠選台器(8 門:608M 12 門:612M 16 門:616M)

- 1:具 1 組滑鼠連公接頭 接至操作用滑鼠
- 2:具 RJ45 1 組 CAT 5e 連接線接至中繼器
- 3:顯示目前滑鼠所在頻道之 display
- 4:1 組 D 型 25PIN 連接座

尺寸:223mm(寬)*45mm(高)*225mm(深)

功能說明:

本架構是將器材室內的四(八、十二、十六)台 DVR 操作的功能 延伸至器材室

30 米以外來操作可對 DVR 的回放 分割畫面 單一畫面的選擇 PTZ 等控制廣

播 燈光 開關鐵捲門等等...延伸功能均可執行無礙 **若距離更長可用 100 米**

MH 系列產品