



## BLA1606

### Alarm Box


### 外接式警報盒

- 支援 RS485 連接 DVR 與 NVR
- 支援 16CH 警報輸入與 6CH 警報輸出
- 支持指撥開關，切換不同的報警盒接入
- 最多可接入 4 個外接警報盒到後端主機
- 電源指示燈，當警報盒上電後，會保持長亮
- 通訊指示燈，當報警盒與後端主機連線後，每秒閃爍一次。
- 後端設備與警報盒連線後，可設定警報連動動作。

## 產品規格

BLA1606	
<b>一般</b>	
通訊介面	RS485 x 1
指播	2-bit
<b>警報</b>	
警報輸入	16CH
警報輸出	6CH
<b>電源</b>	
電源	DC 12V / 1A
耗電量	Max. 0.2W
<b>環境</b>	
工作溫度/濕度	溫度: -10°C ~ 55°C / 濕度: 90%以下
<b>結構</b>	
外型尺寸	97.68mm x 90.3mm x 33mm
重量	淨重: 約 0.2 kg

## 外型尺寸 (MM)

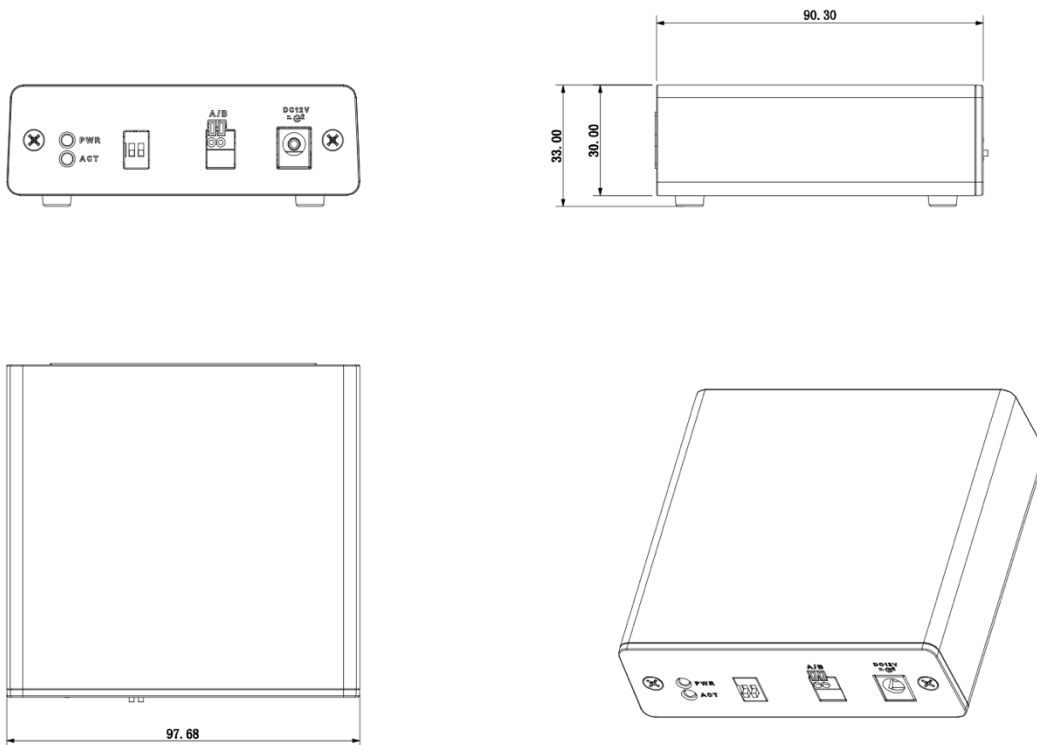

## 背板

