

# H.264 DVR


## 16CH Dual Stream DVR

### HS-DH6101



- 採用最新H.264視頻壓縮技術，具有更高的壓縮率和更好的畫質
- 雙碼流，可在網路與本機端設定不同的H.264壓縮品質且可同時輸出
- 支援3G手機瀏覽 (iPhone / iPad / Blackberry / Window Mobile / Symbian / Google phone)
- 雙向語音溝通
- 硬碟資料保留天數/日光節約時間
- 遙控器與鍵盤控制DVR群組 ID設定
- 可獨立設定一般/警報/位移排程預約錄影
- 警報觸發/繼電器輸出/位移功能可排程預約啟動
- 使用者權限管理
- 查看系統動作及網路連線使用者紀錄功能
- 事件觸發全畫面顯示，蜂鳴器，畫面連動錄影，呼叫PTZ預設點，警報前錄影，email
- 智慧畫面設定:即時/回放畫面數位放大，回放攝影機抬頭/日期時間位置移動，三個遮罩區域設定
- 10人連線瀏覽錄影檔案保存(保護)功能，避免重要事件檔案刪除或覆蓋
- 副監視器攝影機輪跳順序可更改
- 錄影資料可直接AVI 轉檔備份
- DVR控制:面板按鍵，遙控器，滑鼠，控制鍵盤，網路

### Dimension Unit : mm

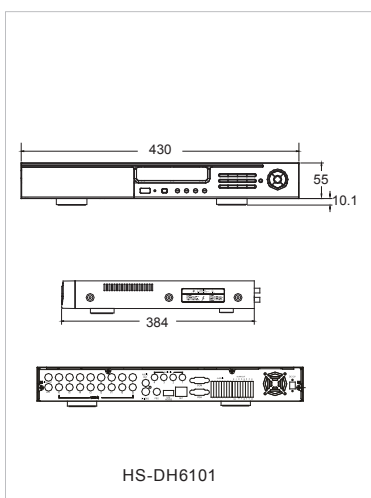

### 規格

產品型號	HS-DH6101
系統	NTSC / PAL
輸入	16組 訊號輸入 1.0Vp-p, 75ohm unbalanced (BNC type)
輸出	Main, Spot, VGA x1
訊號雜訊比	40dB以上
顯示色彩	16.7 百萬
畫面顯示	1/4 / 9 / 16
跳台顯示	有
LIVE畫面解析度	NTSC:720(H) x 480(V); PAL :720(H) x 576(V)
LIVE畫面顯示張數	480 fps (NTSC) / 400fps (PAL)
錄影解析度	NTSC:720 x 480 (D1); PAL :704 x 576 (D1) NTSC:360 x 240 (CIF); PAL :352 x 288 (CIF)
錄影張數	NTSC:720 x 480 (D1) 120fps PAL :704 x 576 (D1) 100fps NTSC:360 x 240 (CIF) 480fps PAL :352 x 288 (CIF) 400fps
錄影畫質	最高 / 高 / 普通 / 低 / 最低
壓縮模式	H.264
錄影模式	自動錄影 / 一般錄影 / 預約錄影 / 位移 / 警報錄影
回放方式	時間 & 事件搜尋 / 特定時間搜尋
多工系統	即時監看 / 錄影 / 回放 / 網路 / 備份
位移偵測	位移區域22x15區域選擇
警報設定	16組輸入 / 1組輸出
備份	USB 2.0 / 網路備份功能 / DVD-RW (選配)
儲存裝置	SATA x 2
聲音輸入	RCA x 4組輸入
聲音輸出	RCA x 1組輸出
硬碟覆寫	設定停止或覆寫
PTZ 控制	PELCO-P, PELCO-D, MERIT LILIN
行動監控	3G 手機網路瀏覽(iPhone / iPad / Blackberry / Window Mobile / Symbian / Google phone)
IR 遙控器	標準品
滑鼠	標準品
網路功能	10/100/1000M Base-T
瀏覽方式	遠端軟體 CMS(64CH) / EMAP/ IE
連線模式	TCP/IP, PPPoE, DHCP, DDNS
遠端控制	監看 / 回放 / 備份/ DVR控制 / 快速球控制
電源	DC 12V / 5A
工作溫度	5°C~40°C (41°F~104°F)
工作濕度	Less than 90%