



## 全彩 200 萬 聲音槍型攝影機

HAC-HFW1209CMN-A-LED



### 產品介紹

Product Introduction

- ▶ HAC-HFW1209CMN-A-LED 採用 F1.6 大光圈鏡頭和 1/2.8" 高性能感光元件，讓攝影機在低光源的環境下完美的呈現彩色影像。
- ▶ HAC-HFW1209CMN-A-LED 具有暖光 LED 燈，即使在完全黑暗沒有燈光下也能呈現生動的彩色影像。

### 產品特色

Product Features

- 24 小時全天候彩色影像
- 內建麥克風
- 暖光照明距離 20 米
- 最大張數 1920×1080@30 張/秒
- CVI、CVBS、AHD、TVI 四合一可切換，指撥切換
- DC12V±30%寬電壓設計，可防突波
- IP67 防水等級

## HAC-HFW1209CMN-A-LED

## 攝影機

影像感應器	1/2.8" 2MP 超低照度 CMOS
解析度	1920(H)×1080(V)
掃描系統	Progressive
電子快門	1/30s~1/100,000s
訊號雜訊比	高於 65dB
最低照度	0.01Lux@F1.6 · 0Lux 暖光開啟
暖光距離	20 米
暖光開/關控制	自動 / 手動
暖光數量	1
平移/傾斜/旋轉	水平：0°~360° · 傾斜：0°~90° · 旋轉：0°~360°

## 鏡頭

鏡頭類型	固定鏡頭
安裝類型	M12
鏡頭選擇	2.8mm、3.6mm
最大光圈	F1.6
視野角度	2.8mm 水平：106° · 垂直：56.5° · 對角線：126.2° 3.6mm 水平：86.9° · 垂直：46.3° · 對角線：103.6°
光圈類型	固定光圈
最短對焦距離	2.8mm：0.7m 3.6mm：1.2m

## 影像

張數	CVI：1080P@30fps、720P@30fps
	AHD：1080P@30fps
	TVI：1080P@30fps
	CVBS：960H
解析度	1080P(1920×1080)、720P(1280×720)、960H(960×576/960×480)
背光模式	背光補償/寬動態
寬動態	數位寬動態(DWDR)
白平衡	自動/手動
增益控制	自動/手動
降噪	2D 降噪
智慧照明	有

## 產品規格


Product Model

### HAC-HFW1209CMN-A-LED

鏡面	關/開
影像遮蔽	關/開 ( 8 個區域 · 矩形 )
<b>介面</b>	
影像輸出	1 路 BNC · CVI/TVI/AHD/CVBS 指撥切換
聲音	內建麥克風
<b>電源</b>	
電源供應	DC12V±30%
消耗功率	最大 3.1W ( 暖光燈開啟 )
<b>環境</b>	
工作環境	-40°C ~ 60°C · 濕度小於 90%
儲存環境	-40°C ~ 60°C · 濕度小於 90%
防水等級	IP67
<b>外觀</b>	
主體材質	全金屬
尺寸	166.6mm×69.7mm×70.0mm
重量	0.33kg

## 產品尺寸

Product Size

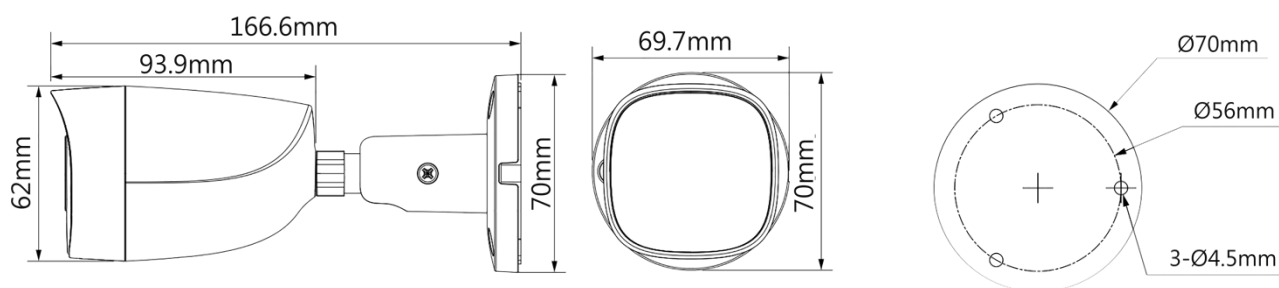

## 選購配件

Optional Accessories



PFA122  
收納防水盒



PFA130-E  
接線防水盒



PFA134  
接線盒



PFA152-E  
路燈(圓柱)支架

★規格如有變動恕不另行通知 · 以現有產品為主