

突波保護器

使用者手冊

產品型號：SP006PH
1G PoE 避雷保護器



特色

SP006PH 是一款突波保護器，透過網路線與 PoE 設備連線，以防止受到突波損害。


功能

- 可防止 PoE 設備受突波損害。
- 最大網路頻寬達 1Gbps。
- 支援 IEEE 802.3 af, 802.3 at, 802.3bt PoE 標準。
- 時間小於 1ns。
- 支援 Mid-span 及 End-span 標準。

運用圖




面板圖

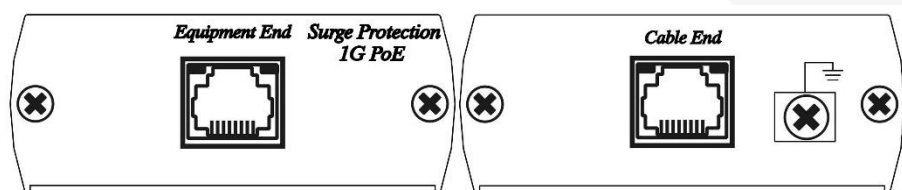

連接說明

將需受保護的設備連接到 Equipment End，網路線連接到 Cable End
請確實將 SP006PH 接地連接到避雷接地上，以達有效避雷效果。

RJ45 網路線接腳定義: (TIA/EIA-568-B)

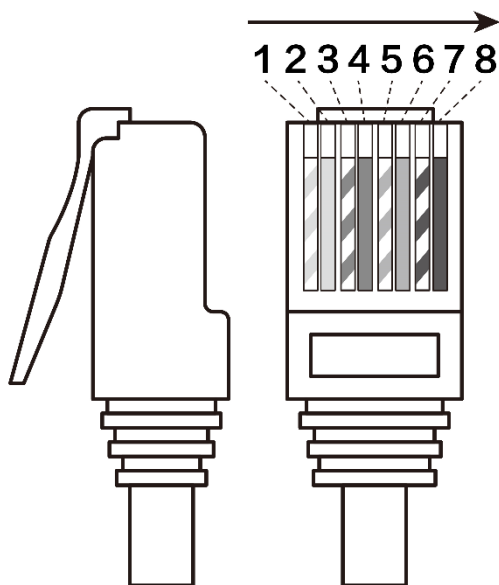

(PIN TIA/EIA-568B)	
PIN	線色
1	白橘色
2	橘色
3	白綠色
4	藍色
5	藍白色
6	綠色
7	白棕色
8	棕色

規格

產品型號	SP006PH
技術規格	
符合規範	IEEE 802.3 af, 802.3 at, 802.3bt, IEC 61000-4-2, IEC 61000-4-5
網路頻寬	10/100/1000 Mbps
反應時間	< 1ns
靜電防護	30kV (空氣), 30kV (接觸)
電擊保護	10KA (8/20 us), 20KV (8/20 us)
工作電壓	< 58V
連接介面	
設備端	1 x RJ45
線材端	1 x RJ45
環境參數	
操作溫度	-40 ~ 70°C
儲存溫度	-40 ~ 90°C
溼度	最高 95%
機體參數	
尺寸	67 x 87 x 27mm
重量	160g